

O
& O



ASENNUSOHJE

Sakami Sisal

Oy Orient-Occident Ltd
Ruukinkuja 2, Espoo
Puhelin (09) 260 660
asiakaspalvelu@orientoccident.fi
www.orientoccident.fi

ORIENT OCCIDENT

Sisällys

Yleistä.....	3
Asennuslämpötila.....	3
Aluslattia	3
Materiaalit.....	3
Vuotien sijoittaminen.....	4
Asentaminen	4
Päittäis-saumojen asentaminen	5
Portaat.....	6
Asennuksen jälkeen	6

Sisal on luonnonkuitu, jota saadaan sisal-agave kasvista. Rakenteen ja värien, akustisten ominaisuuksien ja luonnollisen kauneuden ja lämmön ansiosta sisal-matto on suosittu lattianpäällyste. Lisäksi sisal tasapainottaa huoneilman kosteutta sitomalla itseensä kosteutta ja luovuttamalla sitä ympäristöön ilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan vaihdellessa.

Yleistä

Hyvän asennustuloksen saavuttaminen edellyttää seuraavien olosuhteiden täyttymistä:

Asennuslämpötila

Asennus lämpötilan tulee olla 18-25 °C, ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. Noudata liimanvalmistajan ohjeita.

Aluslattia

Aluslattian tulee olla:

- tasainen, luja, kiinteä ja suora
- puhdas, kuiva ja imukyvyltään tasainen (ei öljy-, eikä rasvatahroja)

Voimakkaasti huokoinen (imevä) aluslattia tulee primeroida.

Betonin RH % arviointisyvyydeltä A saa olla enintään 85 %.

Lattialämmitys tulee sulkea 48 tuntia ennen asennusta niin että lattia ehtii jäähtyä kunnolla. Se tulee pitää pois päältä 24 tuntia asennuksen jälkeen, jonka jälkeen sen voi kytkeä toimimaan haluttuun lämpötilaan enintään 5 astetta vuorokaudessa.

Matto ja aluslattia tulee suojata mahdollisuuksien mukaan suoralta auringonvalolta asennuksen aikana.

Asennuksen jälkeen on myös huomioitava, että luonnonkuidut ovat herkempiä reagoimaan auringonvalon vaikutuksille kuin synteettiset materiaalit.

Materiaalit

Sisal matto ja asennustarvikkeet säilytetään kiinnitysolosuhteita vastaavissa olosuhteissa vähintään 24 h tai kunnes Sisal matto on tasaantunut vallitseviin olosuhteisiin. Tämä on erityisen tärkeää talvella, jolloin lämpötilassa on suurempia vaihteluita.

Matto on tarkastettava mahdollisten virheiden havaitsemiseksi ennen leikkaamista. Virheellistä mattoa ei tule asentaa vaan tuotteen toimittajaan tulee olla yhteydessä ennen työn jatkamista.

Liimaa ja muita tarvikkeita tulee käyttää aina valmistajan ohjeiden mukaan.

Vuotien sijoittaminen

Mattovuodat asennetaan siten, että nukan suunta on aina sama. Kaikki samaan tilaan tulevat vuodat valitaan samasta valmistuserästä.

Saumot asennetaan kohtisuoraan valon pääasialliseen tulosuuntaan nähden.

Saumojen sijoittamista kovalle kulutukselle alttiisiin kohtiin tulee välttää. Tällaisia ovat esim. sisääntuloalueet.

Asentaminen

Jätä leikkuuvaraa vuotiin vähintään 5 cm.

Asennettavat vuodat sovitetaan vierekkäin ja leikataan puhtaaksi kahden loimilangan välistä.

Asenna vuodat vierekkäin täydellisen sauman aikaansaamiseksi. Sisal-mattojen reunojen käsitte-lyyn suositellaan käytettäväksi purkaantumista estävää liimaa kuten Roberts Ankerweld no 5920.

Sisal matto liimataan dispersio lattialiimalla, esim. Kiilto M1000 Eco, noudattaen liimavalmista-
jan käyttöohjeita.

Levitä liimaa koko lattiapintaan ja paina maton pohja tiukasti kiinni aluslattiaan.


Liimaamisen jälkeen matto hierretään/ jyrätään huolellisesti kiinni aluslattiaan etenkin saumojen ja päiden osalta.

Asentamisen jälkeen matolla voi kävellä 24 tunnin jälkeen. Huonekalut voidaan asentaa paikal-
leen 72 tuntia asentamisesta.

Päittäis-saumojen asentaminen



1. Aseta vuodat peräkkäin jättäen molempien vuotien päihin ylimääräistä työvaraa.

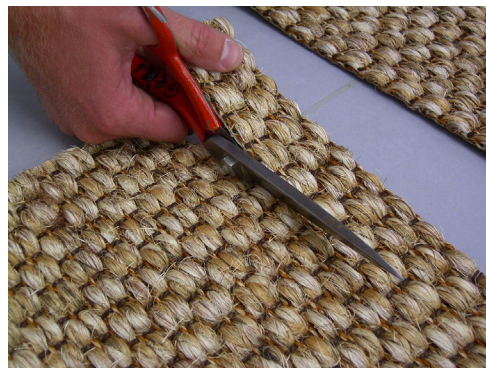

2. Leikkaa huolellisesti kudelangkaa pitkin.



3. Pura maton reunasta noin 6 cm kudelankoja.



4. Kaikki kudelangat ovat nyt näkyvissä.



5. Leikkaa pois vain ne kudelangat, jotka eivät kulje loimilankojen yli (Kts.kuva: Nämä ovat ne kudelangat jotka kulkeva silmukan alta)



6. Taita loput kudelangat maton alle ja liimaa ne maton pohjaan kiinni

Liimaa vuodat kiinni alustaan asennusohjeiden mukaisesti.

Portaat

Matto soveltuu asennettavaksi portaisiin mattoasennusalan ammattilaisen asentamana.

Asennuksen jälkeen

Mikäli muut rakennustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen, matto tulee suojata asianmukaisesti likaantumiselta ja vaurioilta. Sisäl-matto ei kestä pyörällistä tuolia, suojaa maton pinta tällöin muovipleksillä.